



	Технический департамент
	Инструкция по охране труда М-3
RU	Эксплуатация сельскохозяйственных машин

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

участникам соревнования при работе на пресс-подборщике ППР – 120 «Пеликан»

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. При эксплуатации пресс-подборщика Пеликан необходимо строго выполнять следующие требования

1.2. Не допускать к работе на пресс-подборщике лиц не обладающих необходимыми знаниями и навыками по регулировке и уходу за пресс-подборщиком и не прошедших инструктаж по технике безопасности.

1.3. Работающий на пресс-подборщике должен

- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- требования по выполнению режимов труда и отдыха
- требования по обеспечению пожаробезопасности

1.4. При технологическом процессе прессования возможно возникновение опасных и вредных производственных факторов. Так, при проведении работ, на механизатора могут действовать повышенные уровни шума и вибраций, большая запыленность воздуха, неблагоприятный температурный режим в кабине трактора и опасность получения травм работниками, находящимися в опасной зоне агрегата.

1.5. Производить сборку, разборку и ремонт пресс-подборщика с помощью грузоподъемных средств приспособлений и инструмента обеспечивающих безопасность работ

Перед работой установить на пресс-подборщик огнетушитель

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. При погрузочно-разгрузочных работах и ремонте строповку производить в специально обозначенных местах

Установить перед работой все защитные ограждения. Работать без ограждений запрещается

Ограждение карданного вала зафиксировать страховочными цепями.

Подать сигнал перед включением ВОМ


3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При эксплуатации пресс-подборщика необходимо соблюдать следующие правила:

- проверить надежность агрегатирования с трактором, крепления карданного вала и защитных кожухов, исправность электрооборудования;
- не начинать работу не убедившись, что движение агрегата и работа механизмов никому не угрожает;

- повороты и переезды выполнять с выключенным ВОМ трактора и поднятым подборщиком;
- производить ремонт и обслуживание рабочих органов при выключенном двигателе трактора;
- не допускать во время работы присутствия посторонних лиц на машине;
- не превышать установленной скорости движения пресс-подборщика;
- не работать под открытой задней камерой без установки предохранительных упоров на гидроцилиндрах;
- перед открыванием задней камеры необходимо убедиться, что ничто не находится в зоне ее открытия;

3.2. При очистке, механическом уходе и ремонте внутри прессовальной камеры заднюю камеру зафиксировать в открытом положении механическим фиксатором 2 (рис 4.1) Механический фиксатор зафиксировать булавой 1.

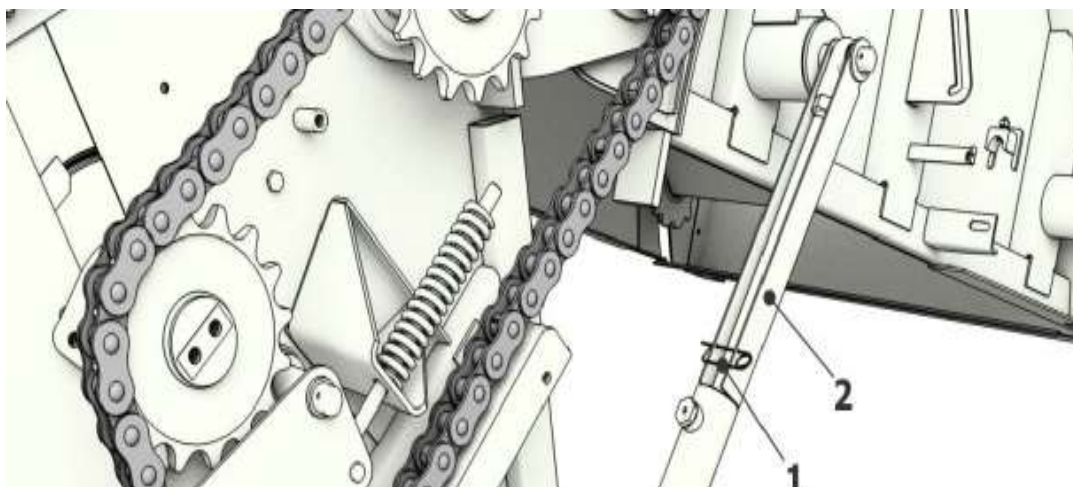

- не допускается работа на склонах во избежание скатывания рулона по наклонной поверхности;
- производить демонтаж колес на ровной горизонтальной площадке, при этом домкрат устанавливать под осью колес в специальных местах, обозначенных кружком, пресс-подборщик зафиксировать от перемещения;
- перед отцепкой машины от трактора на наклонной поверхности под колеса положить противооткатные упоры.

3.3. Соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- не курить возле пресс-подборщика;
- производить заправку трактора в агрегате с пресс-подборщиком только вне поля;
- не допускать подтеков масла из гидравлической системы;
- проверять наличие на тракторе огнетушителя, на выхлопной трубе искрогасителя;
- следить за состоянием электропроводки, не допускать искрения электрооборудования;
- перед началом сварочных и других работ с применением открытого огня производить тщательную очистку пресс-подборщика, площадки вокруг него и установить емкости с водой и песком.

3.4. При проведении технического обслуживания смазку труднодоступных мест производить только в условиях мастерских с использованием штатной лестницы.

3.5. Не допускать присутствие посторонних лиц в непосредственной близости от пресс-подборщика а при его работе

3.6. Производить ремонт, смазку, регулировку и очистку рабочих органов при выключенном ВОМ и заглушенным двигателем трактора

3.7. Производить демонтаж ходовых колес на ровной горизонтальной площадке, при этом надежно установить домкрат под балку ходовых колес. Пресс-подборщик зафиксировать от продольного смещения и трактор затормозить.

3.8. При заправке трактора не проливать топливо и масло. Пролитое топливо и масло вытереть насухо

3.9. Постоянно следить за состоянием электропроводки. Искрение не допускается.

3.10. Перед началом проведения сварочных или других работ с применением открытого огня производить тщательную очистку пресс-подборщика и площадки вокруг него от растительной массы. Установить рядом ящик с песком и емкость с водой.

3.11. Перегон пресс-подборщика по дорогам общего пользования производить в соответствии с «правилами дорожного движения»

ВНИМАНИЕ

3.12. В опасных зонах пресс-подборщика имеются таблички (апликации) со знаками и надписями которые предназначены для обеспечения безопасности лиц находящихся в зоне работы. Таблички должны быть чистыми, разборчивыми и сохраняться в течение всего срока службы изделия. При потере ими четкости изображения, изменении цвета целостности контуров таблички необходимо заменить.

Если производится замена деталей, на которых имеются таблички, то новые детали следует снабжать соответствующими табличками.

4. Требования безопасности по окончанию работ

4.1. Перед отсоединением уборочных машин от трактора установите их на подставку, а под колеса подложите упоры.

4.2. Приведите в порядок рабочее место. Очистите инструмент, приспособления и уложите в отведенное для них место.

4.3. Вымойте руки и лицо теплой водой с мылом или примите душ.

4.4. При сдаче смены сообщите сменщику о техническом состоянии машины или оборудования и расскажите об особенностях выполнения работы.